



Апаратура управління рудничним транспортом АУРТ-К призначена для управління та контролю роботи стрічкових та скребкових конвеєрів.

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ


- ✓ Апаратура може використовуватись як для керування окремим конвеєром, так і конвеєрною лінією (один комплект замінює собою пульт та блок керування АУК).
- ✓ Апаратура має повну сумісність вхідних-вихідних сигналів з АУК.1М і може використовуватися у складі існуючих конвеєрних ліній.
- ✓ Велика кількість входів для датчиків (за

вимогами можна підключити до 15 різноманітних дискретних або аналогових – задимлення, метану, УКТ, огорожі тощо).

- ✓ Можливість роботи в конвеєрній лінії як за класичною аналоговою лінією, так і за цифровою (РС-485).
- ✓ Індикація спрацьовування всіх попереджень та технологічних блокувань (10" графічна панель).
- ✓ Зручна система налаштування параметрів конвеєрної лінії.
- ✓ Гнучка комплектність поставки (пости голосового зв'язку, різні світлозвукові сигналізатори, інформаційні текстові табло).
- ✓ Іскробезпечні звукові сигналізатори зі струмом споживання 14 мА та звуковим тиском 95 дБ.
- ✓ Можливість включення в шахтну систему моніторингу (відображення стану конвеєра та визначення несправності з поверхні шахти).
- ✓ АУРТ-К виконана на уніфікованих блоках виробництва АТ «ДІГ», що підвищує надійність та мінімізує терміни та витрати на її обслуговування.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

1	Напруга живлення,	36
3	Потужність, не більше, ВА	200
4	Допустимі відхилення мережевої напруги, %	+15 мінус 25
5	Кількість роздільно керованих пускачів, прим.	4
6	Тривалість звукового сигналу, з	5..30
7	Типи сигналізаторів, що підключаються	УЗС, УЗС-С (+24В), ПЗВ (~36В)
8	Тип датчика швидкості	ДМ-3, ДКС
9	Тип лінії зовнішнього зв'язку	RS-485

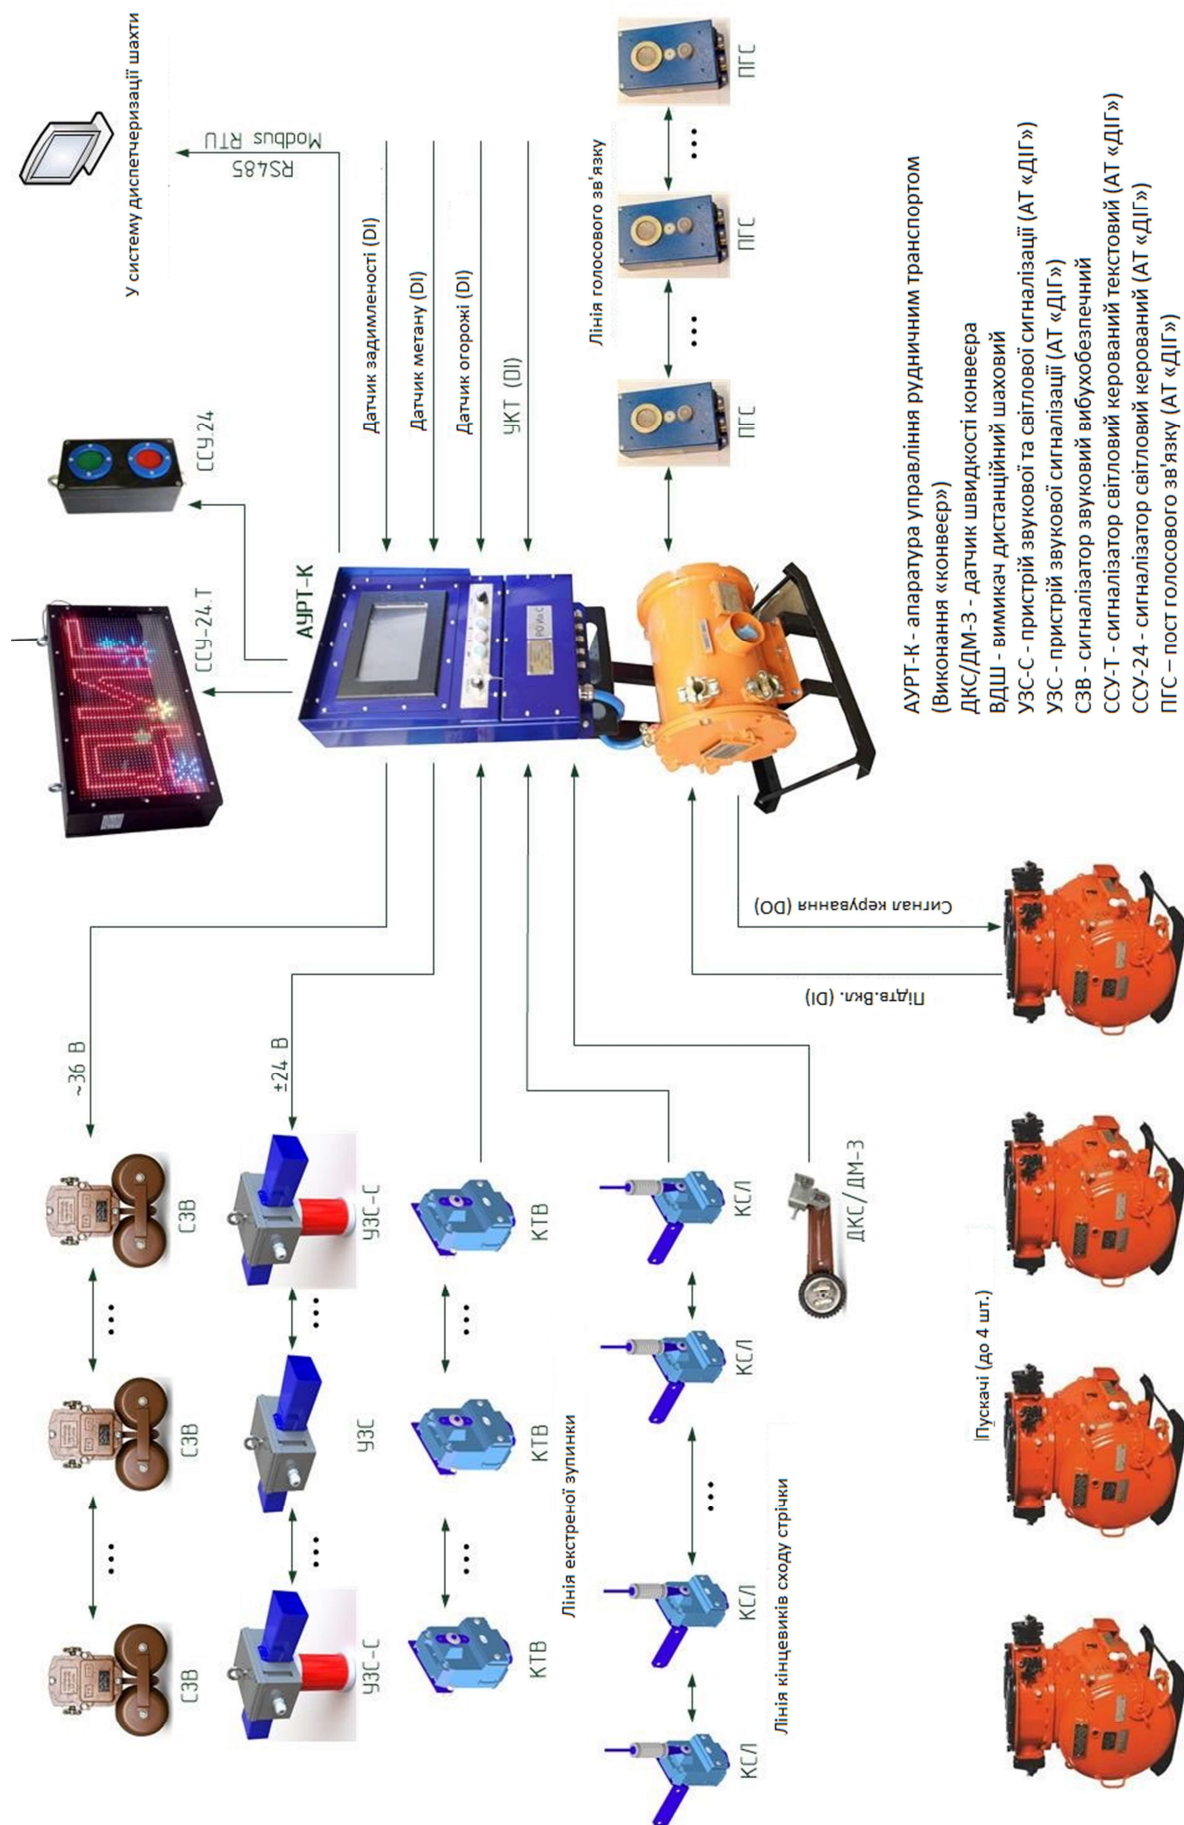

АУРТ-К – схема функціональна